

Spojkové hlavice

Umožňují pneumatické propojení mezi tažným a přípojným. Dovolují propojení dvou oddělených okruhů – plnění a ovládání brzd – a zabráňují nesprávnému připojení.

O spojkových hlavících

- Spojkové hlavice ProVia jsou navrženy, testovány a schváleny pro potřeby druhovýroby.
- Výkonnostní norma ISO 1728
- Zjednodušená konstrukce těla odolná vůči nepřízní počasí
- Robustní protiprachové kryty

Tažné vozidlo


- Automatické
- M16 x 1,5
- Plnicí a brzdící okruh
- Žlutá + červená
- S ventilem

Přípojně vozidlo

- Standardní
- M16 x 1,5
- Plnicí a brzdící okruh
- Žlutá + červená

Normy


- Navrženo, testováno a schváleno pro potřeby druhovýroby.

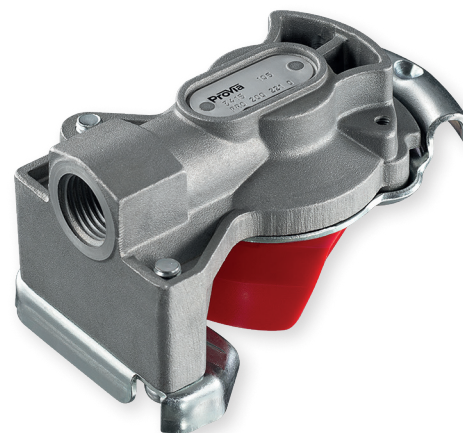

Nekopromisní bezpečnost pro vozidla

Navrženo, testováno a schváleno pro potřeby druhovýroby.

Ověření splnění normy ISO 1728

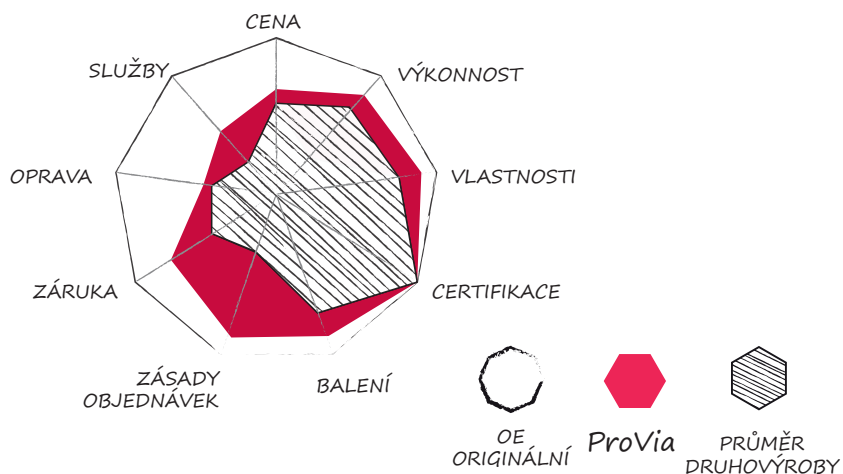


ProVia™



Spojkové hlavice

ProVia katalogové číslo	Typ vozidla	Standard	Kryt	Závít	Poznámky
PRO 200 2210	Tažné	ISO 1728	Červená	M16	S ventilem
PRO 200 222 0	Tažné	ISO 1728	Žlutá	M16	S ventilem
PRO 200 0210	Připojné	ISO 1728	Červená	M16	Volný průtok
PRO 200 022 0	Připojné	ISO 1728	Žlutá	M16	Volný průtok



OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Data nebo informace obsažené v tomto dokumentu jsou určeny pouze autorizovaným distributorům značky ProVia a nesmějí být předávány třetím stranám.

Tento dokument slouží pouze pro informační účely a nemůže být považován či vykládán jako záruka přesnosti, vhodnosti, úplnosti, včasnosti nebo užitečnosti údajů či informací nebo vlastností produktů.

Společnost WABCO nenese odpovědnost za chyby nebo opomenutí v datech či informacích, a to mj. za ušlý zisk či následné škody související jakýmkoli způsobem s použitím dat nebo informací, a sice s výjimkou situace, kdy příslušná škoda vyplývá z události způsobené úmyslné nebo hrubým opomenutím.



ProVia™